テンションバー（バスタイプ用）

■テンションバーA
（ユニットバス用）

納まり図

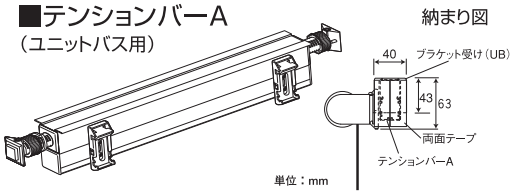

■価格　単位:円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	20～120	121～180
10～180	5,800	8,100

※ロールスクリーン本体幅（W）は、テンションバー寸法の+10cm以内です。
※ロールスクリーン本体の適応サイズは幅（W）180cm、高さ（H）180cmまでです。

■取付け方法

①ブラケット受け（UB）を取り付けます。

●ブラケット受け（UB）を取り付ける前に、取付け壁面（窓枠）の水滴、汚れなどをよく拭き取り、湿気のない状態にしてください。
●ブラケット受け（UB）裏の両面テープ保護シートをはがし、ブラケット受け（UB）の矢印が上に向くようにし、天井面とスキマのないよう壁面（窓枠）に約5秒間押し付けながら貼り付けてください。



⚠注意
●取付け後、ブラケット受け（UB）から出た透明なフィルムタブは絶対にはがさないでください。取外しの際使用します。
●必ず、ブラケット受け（UB）は左右水平に取り付けてください。テンションバーA本体が傾いたまま取り付けると商品落下の原因となります。

②テンションバーA本体を仮止めします。

●テンションバーA本体のスプリングが内蔵されている側面付けブラケット（UB）左側をブラケット受け（UB）に押し込みながらもう一方の側面付けブラケット（UB）右側をブラケット受け（UB）にはめ込み、仮止めしてください。
※テンションバーA本体がブラケット受け（UB）にズレなく確実にはまっていることを確認してください。
●右側のナットを回し、テンションバーA本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。

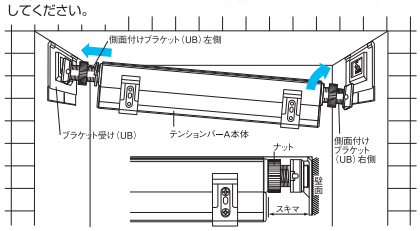

③テンションバーA本体を固定します。

●テンションバーA本体の側面付けブラケット（UB）左側のナットを動かなくなるまで回転させテンションバーを確実に固定してください。



※内蔵スプリングは仮止め用ですのでご注意ください。

⚠注意
●ナットはスプリングワッシャーの段差が平らになるまで締めてください。



④ブラケットカバー（UB）を取り付けます。

●ブラケットカバー（UB）を下図のように左右に差し込んでください。

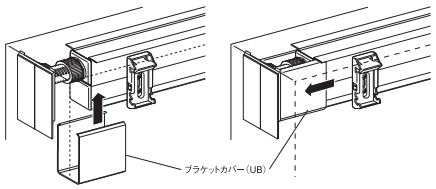

⚠注意
●凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどザラザラした表面には取り付けられません。
●取付け面が右図のように内側及び外側に傾斜している場合、傾斜角は7°以下で、タイル貼りの場合のみ取付け可能です。



■テンションバーB
（タイル・モルタル壁および下地のしっかりした壁用）

納まり図

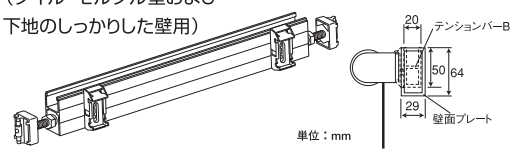

■価格　単位:円

高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	25～120	121～200
10～240	5,800	8,100

※ロールスクリーン本体幅（W）は、テンションバー幅（W）の+10cm以内です。

■取付け方法

①壁面プレートを取り付けてください。

●壁面プレートをテンションバーB本体の両側に「カチッ」と音がするまではめ込んでください。



②窓枠へ仮止めをしてください。

●下図のように内蔵スプリングの力を利用して、窓枠の取付け位置に仮止めしてください。



★テンションバーB本体のスプリング内蔵側を押し当てながら、反対側をはめ込んでください。

⚠注意
ロールスクリーン本体が窓枠より大きい場合は、テンションバーB本体の前面と窓枠前面を揃えて取り付けてください。



③テンションバーB本体を固定してください。

●付属のスパナで、両側のナットを均等に締め付けて窓枠に固定してください。
★内蔵スプリングは仮止め用です。
●スプリングワッシャーの段差が平らな状態になったらさらにもう少し締めて確実に固定してください。



●カバーを、下からはめ込んでください。



⚠注意
タイル壁・モルタル壁・コンクリート壁等の下地への取付けに使用してください。
ボード壁・プラスチック壁に使用すると、壁を破損したり、傷つけることがあります。

■注文方法

テンションバーのサイズは窓枠内側実寸法から5～15mmの範囲内で差し引いた寸法を1cm単位でご指定ください。

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。

ハードバランス

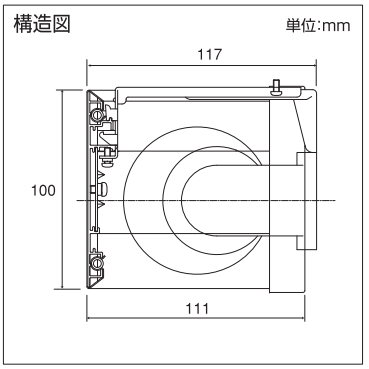

●バランスの種類



■適応タイプ：標準タイプ、ウォッシャブルタイプ、モードタイプ、モードウォッシャブルタイプ

価格

※価格表の幅（W）はロールスクリーン本体幅を表します。バランス幅は仕様により異なりますのでご注意ください。
※生地により、製作の可否、最大製作可能寸法が異なりますのでハードバランスの仕様別ロールスクリーン本体最大製作可能寸法一覧表でご確認ください。

●C型仕様

ロールスクリーン本体幅(W)cm	20～40	41～80	81～120	121～160	161～200	201～250	251～270
価　格	4,600円	5,800円	6,900円	9,200円	11,500円	13,800円	16,100円

●L型左仕様・L型右仕様

ロールスクリーン本体幅(W)cm	20～40	41～80	81～120	121～160	161～200	201～250	251～270
価　格	4,100円	5,200円	6,400円	8,100円	10,400円	12,100円	14,400円

●I型仕様

ロールスクリーン本体幅(W)cm	20～40	41～80	81～120	121～160	161～200	201～250	251～270
価　格	3,500円	4,600円	5,800円	6,900円	9,200円	10,400円	12,700円

注文方法

1 ご注文は、ロールスクリーン本体の幅（W）cmでご指定ください。…… 例：180cm
※バランス幅は、ロールスクリーン本体より、C型仕様で40mm、L型左仕様・L型右仕様で25mm、I型仕様で10mm大きくなりますので、ご注意ください。

2 バランスの仕様をご指定ください。…… 例：C型仕様

3 色柄No.をご指定ください。…… 例：N5568

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。

ハードバランスの仕様別ロールスクリーン本体最大製作可能寸法一覧

※寸法はロールスクリーン本体幅（W）を表しますので、ご注意ください。

単位：cm

色柄No.	ロールスクリーン本体製作最大幅W			ハードバランス製作の可否
	C型仕様	L型左・右仕様	I型仕様	
N5001・5002	製作不可			
N5003～5022	190	192	195	可
N5023～5030	製作不可			
N5031～5042	190	192	195	可
N5043	製作不可			
N5044～5052	190	192	195	可
N5053・5054	製作不可			
N5055～5060	190	192	195	可
N5061・5062	製作不可			
N5063～5065	190	192	195	可
N5066～5116	190	192	195	可
N5117・5118	270	270	270	可
N5119・5120	190	192	195	可
N5121・5122	270	270	270	可
N5123	190	192	195	可
N5124・5125	270	270	270	可
N5126～5129	190	192	195	可
N5130・5131	270	270	270	可
N5132～5136	190	192	195	可
N5137	270	270	270	可
N5138	190	192	195	可
N5139・5140	270	270	270	可
N5141	190	192	195	可
N5142～5144	270	270	270	可
N5145～5150	190	192	195	可
N5151～5155	270	270	270	可
N5156～5160	製作不可			
N5161～5183	270	270	270	可
N5184	190	192	195	可
N5185	270	270	270	可
N5186・5187	190	192	195	可
N5188・5189	270	270	270	可
N5190	190	192	195	可
N5191	270	270	270	可
N5192	190	192	195	可
N5193	270	270	270	可
N5194～5201	190	192	195	可
N5202・5203	270	270	270	可
N5204～5226	190	192	195	可
N5227～5236	製作不可			
N5237・5238	270	270	270	可
N5239～5250	製作不可			
N5251～5264	190	192	195	可
N5265～5267	270	270	270	可
N5268～5272	190	192	195	可
N5273・5274	製作不可			
N5275～5277	190	192	195	可
N5278～5280	製作不可			

色柄No.	ロールスクリーン本体製作最大幅W			ハードバランス製作の可否
	C型仕様	L型左・右仕様	I型仕様	
N5281	190	192	195	可
N5282～5302	製作不可			
N5303・5304	190	192	195	可
N5305・5306	製作不可			
N5307～5309	190	192	195	可
N5310～5312	製作不可			
N5313～5324	190	192	195	可
N5325～5332	製作不可			
N5333～5350	270	270	270	可
N5351～5378	190	192	195	可
N5379～5383	製作不可			
N5384～5388	190	192	195	可
N5389～5420	製作不可			
N5421	190	192	195	可
N5425	製作不可			
N5566～5568	240	242	245	可
N5570～5575	190	192	195	可
N5576	240	242	245	可
N5577	190	192	195	可
N5578	240	242	245	可
N5579	190	192	195	可
N5580～5584	240	242	245	可
N5585～5590	190	192	195	可
N5591～5593	240	242	245	可
N5594・5595	190	192	195	可
N5596～5598	240	242	245	可
N5599～5601	190	192	195	可
N5602・5603	240	242	245	可
N5604～5606	190	192	195	可
N5607	240	242	245	可
N5608～5610	190	192	195	可
N5611～5614	240	242	245	可
N5615・5616	190	192	195	可
N5617・5618	270	270	270	可
N5619・5620	190	192	195	可
N5621・5622	270	270	270	可
N5623	190	192	195	可
N5624・5625	270	270	270	可
N5626～5629	190	192	195	可
N5630・5631	270	270	270	可
N5632～5636	190	192	195	可
N5637	270	270	270	可
N5638	190	192	195	可
N5639・5640	270	270	270	可
N5641	190	192	195	可
N5642～5644	270	270	270	可
N5645	190	192	195	可
N5704～5723	190	192	195	可

ウッドバランスセット

自然な木の温もりと高級感を醸し出すウッドバランスセット。見た目もすっきり、インテリアにもさり気なく溶け込みます。

※バランスの素材には、天然木無垢材を使用しているため、素材となる木材によってバランスの色や木目にバラツキが生じたり、「ふし」や「すじ」などが含まれることがあります。また、厳選された安定性の高い素材を使用しておりますが、使用環境により反りやねじれが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

WOOD VALANCE **K101** ソフィー　色柄:N5037

カラーバリエーション

K101 ナチュラル　K102 ライト　K103 ミディアム　K104 ミディアムダーク　K105 ダーク　K106 ブラック

K107 グリーン　K108 オーク　K109 ダークオーク　K110 ホワイト　K111 ピュアホワイト　K112 アラバスター

K113 サンドウォッシュ　K114 マホガニー　K115 セピアブラウン　K116 ダークブラウン　K117 ヴェンゲ

価格

■バランス価格

単位:円

V2の長さ(mm)	170～1000	1001～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2434
価　格	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400

※バランスの仕様により、製作可能寸法が異なりますので、バランスの仕様 をご参照ください。

バランスジョイントカバー（オプション）

バランスジョイントカバーの色は下記の3色から選べます。
（ご注文の際は、ご希望のカラーNo.をご指示ください。）

価格:800円／1個（センター用、コーナー用共に）
材質:ABS樹脂、金属メッキ仕上げ

センタージョイントカバー

C280／メタルシルバー　C281／メタルゴールド　C282／メタルブラック

コーナージョイントカバー

C280／メタルシルバー　C281／メタルゴールド　C282／メタルブラック

※ジョイント部はバランス内部のジョイントピンで接続します。

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。

構造図と仕様

■図は正面付け標準仕様（仕様コード1-0）の場合

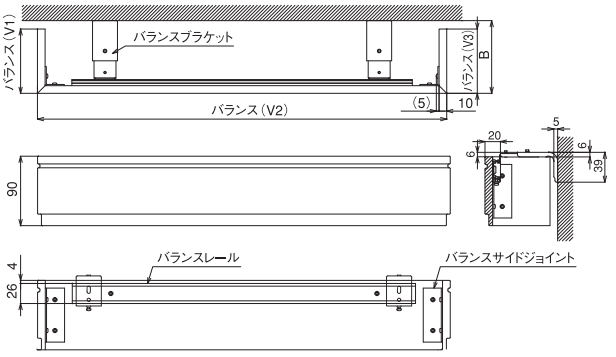

■天井付けの場合



V1：バランス　サイド（左側）長さ
V2：バランス　正面長さ
V3：バランス　サイド（右側）長さ
B：バランスブラケット　取付面からの奥行寸法（正面付けのみ）

仕様

部品名	仕様
バランス	材質：バスウッド材　カラー：全17色　厚さ：10mm
バランスレール	材質：アルミニウム
バランスブラケット	材質：スチール
センタージョイントカバー	材質：ABS樹脂　カラー：メッキ全3色
コーナージョイントカバー	材質：ABS樹脂　カラー：メッキ全3色
バランスサイドジョイント	材質：スチール　カラー：全7色

バランスの仕様

ご注文は、製作可能寸法内でV1・V2・V3の寸法をmm単位でご指示ください

正面付け

正面付け標準仕様

仕様コード **1−0**

製作可能寸法

V1・V3：40～200mm
V2：190～2434mm
B：70～200mm

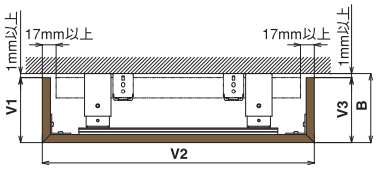

正面付け左仕様（連窓左仕様）

仕様コード **2−0**

製作可能寸法

V1：40～200mm
V2：180～2434mm
B：70～200mm

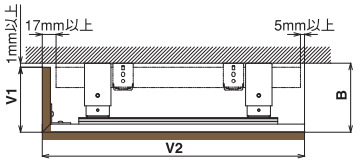

正面付け右仕様（連窓右仕様）

仕様コード **2−1**

製作可能寸法

V3：40～200mm
V2：180～2434mm
B：70～200mm

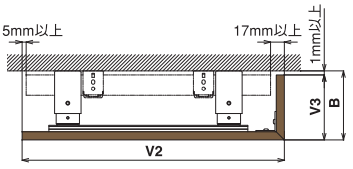

正面付け連窓中間仕様

仕様コード **1−1**

製作可能寸法

V2：170～2434mm
B：70～200mm

バランスブラケットは正面付け用を使用



天井付け

天井付け標準仕様

仕様コード **1−1**

製作可能寸法

V2：170～2434mm

バランスブラケットは
天井付け用を使用



その他の取付例

B＞V1・V3の場合の納まり



B＜V1・V3の場合の納まり

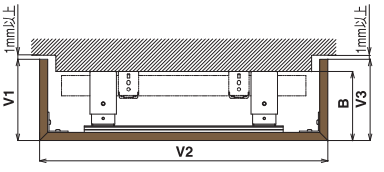

正面付け標準仕様（1-0）

天井付け標準仕様（1-1）

バランスの組み合わせ例

正面付け連窓2台の場合　2−0 ＋ 2−1



天井付け連窓2台の場合　1−1 ＋ 1−1



正面付け連窓3台の場合　2−0 ＋ 1−1 ＋ 2−1

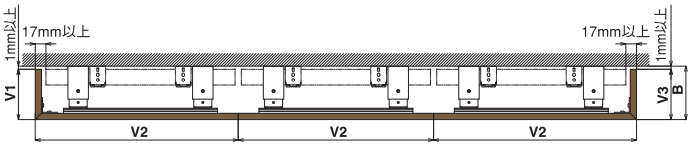

- ●バランスの正面ジョイント部分は、バランス内部のジョイントピンで接続します。
- ●バランスは天然木を使用しているため、隣合せのものと若干風合い、色味が異なる場合があります。

バランスブラケット

ご注文は、バランスブラケット名でご指示ください。
（正面付け用ブラケットは伸縮する構造になっていますので、取付面からの奥行寸法B寸法により選択してください）

正面付け用　（単位:mm）

バランスブラケット105
B=86～105



バランスブラケット135
B=106～135



バランスブラケット200
B=136～200





バランスブラケット数

V2寸法	数量
1200mm以下	2ケ
1201mm以上	3ケ

天井付け用　（単位:mm）

バランスブラケット40



バランスブラケット（正面付けの場合）の推奨寸法

ここに示す寸法は、各ロールスクリーンの操作に支障ない推奨寸法です。取付け場所により商品本体とウッドバランスが干渉する場合や、ここで紹介する以外の商品をお取付けの場合は、各商品との納まりをご確認の上、操作に支障のないバランスブラケットをお選びください。

※Y寸法とは、ロールスクリーンのブラケット金具下端とバランスブラケット下端の距離をあらわし、Y=0の場合は両ブラケット下端が同じ高さであることを表します。

ウォッシャブルタイプ・標準タイプ

推奨ブラケット　**バランスブラケット105・135・200**

納まり図
（単位：mm）



巻径により、バランスブラケットの種類とブラケットの取付位置が異なりますので、
下記を参照して取付位置からの奥行寸法Bとブラケット取付高さYを確認ください。

◎取付位置からの奥行寸法Bの算出方法
B＝｛X＋（巻径／2）＋30mm｝以上

※Xの値　コントロールユニットⅠ：51mm
コントロールユニットⅡ：61mm
コントロールユニットⅢ：69mm

◎Yの算出方法
Y＝｛（巻径／2）＋1mm｝以上　※Y≧20とする。

小窓ウォッシャブルタイプ・小窓タイプ

推奨ブラケット　**バランスブラケット105**

納まり図
（単位：mm）



◎取付位置からの奥行寸法Bの算出方法
B＝｛（巻径／2）＋68mm｝以上

◎Yの算出方法
Y＝｛（巻径／2）－2mm｝以上
※Y≧20とする。

ダブルウォッシャブルタイプ・ダブルタイプ

推奨ブラケット　**バランスブラケット135**

納まり図
（単位：mm）



ダブル小窓ウォッシャブルタイプ・ダブル小窓タイプ

推奨ブラケット　**バランスブラケット135**

納まり図
（単位：mm）



注文方法

1 商品名をご指示ください。…… 例：ウッドバランスセット

2 バランスカラーをご指示ください。…… 例：K103 ミディアム

3 バランスの仕様コードをご指示ください。…… 例：1-0（正面付け標準仕様）

4 バランスのサイズをmm単位でご指示ください。…… 例：V1、V3:100mm　V2:1834mm

5 上記バランスブラケットの推奨寸法を参考にバランスブラケット名をご指示ください。…… 例：バランスブラケット105

6 バランスの台数をご指示ください。…… 例：2台

●オプションのバランスジョイントカバーが必要な場合は、その旨をご指示ください。
例:センタージョイントカバー、カラーNo.C281、1個　　コーナージョイントカバー、カラーNo.C281、2個

経木バランス

①正面付け用持出仕様（大型手動タイプ、標準タイプ適応）

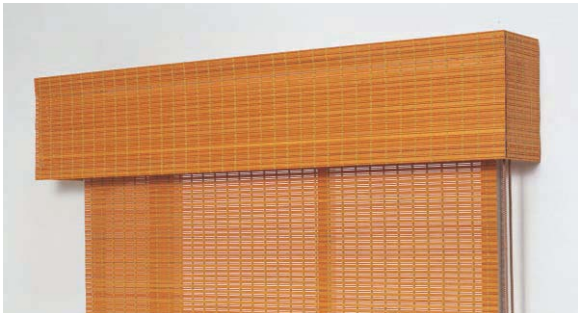

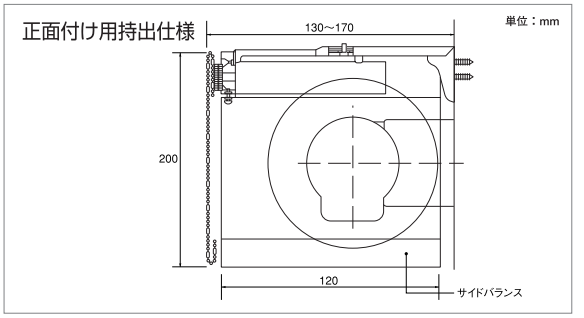

●バランスの種類

※正面付け用持出仕様をご注文の際は、下図を参考に本体幅より大きいサイズでご注文ください。
但し、バランス製作幅に制限がありますので、下記価格表の製作幅をご参照ください。

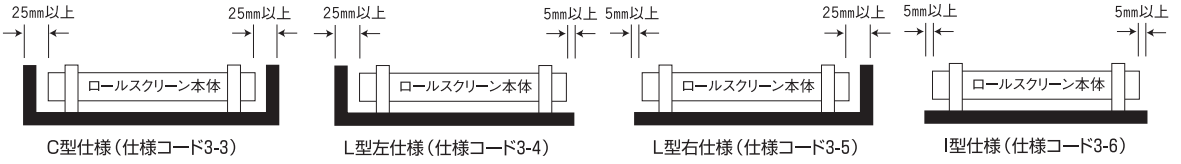

●バランスの組み合わせ例

■連窓2台の場合（3-4、3-5の組み合わせ）

■連窓3台の場合（3-4、3-5、3-6の組み合わせ）

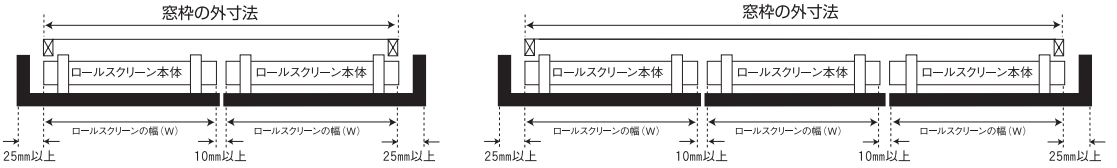

● 価格

※価格表の幅（W）はバランス幅（W）を表します。

C型仕様（仕様コード3-3）

色柄No.K1301～1328　単位:円

バランス幅（W）cm	20～100	101～200	201～270
価　格	16,400	24,700	32,800

色柄No.K1329～1338　単位:円

バランス幅（W）cm	40～100	101～200	201～305
価　格	16,400	24,700	32,800

L型左仕様（仕様コード3-4）L型右仕様（仕様コード3-5）

色柄No.K1301～1328　単位:円

バランス幅（W）cm	20～100	101～200	201～270
価　格	14,200	21,300	28,500

色柄No.K1329～1338　単位:円

バランス幅（W）cm	40～100	101～200	201～305
価　格	14,200	21,300	28,500

I型仕様（仕様コード3-6）

色柄No.K1301～1328　単位:円

バランス幅（W）cm	20～100	101～200	201～270
価　格	12,000	18,000	24,100

色柄No.K1329～1338　単位:円

バランス幅（W）cm	40～100	101～200	201～305
価　格	12,000	18,000	24,100

②天井付け用仕様（仕様コード3-2）

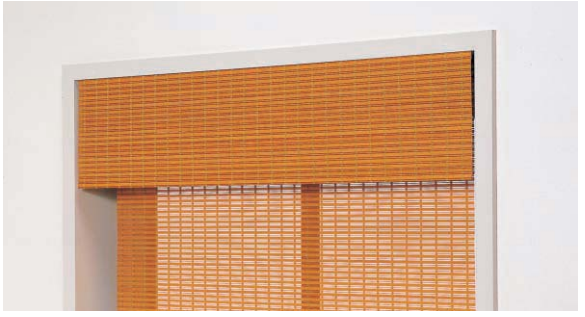

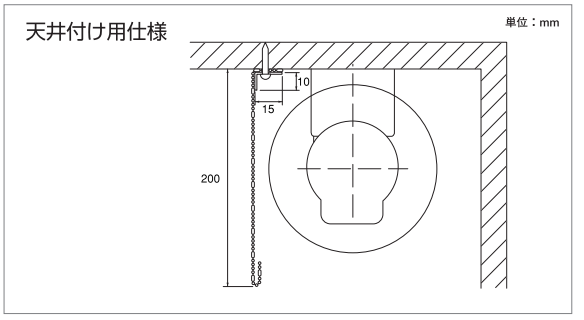

● 価格

天井付け用仕様（仕様コード3-2）

色柄No.K1301～1328　単位:円

バランス幅（W）cm	20～100	101～200	201～270
価　格	11,000	16,400	21,900

色柄No.K1329～1338　単位:円

バランス幅（W）cm	40～100	101～200	201～305
価　格	11,000	16,400	21,900

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。

暗幕フレーム

●納まり図(スプリング式には適応しません。)

単位：mm

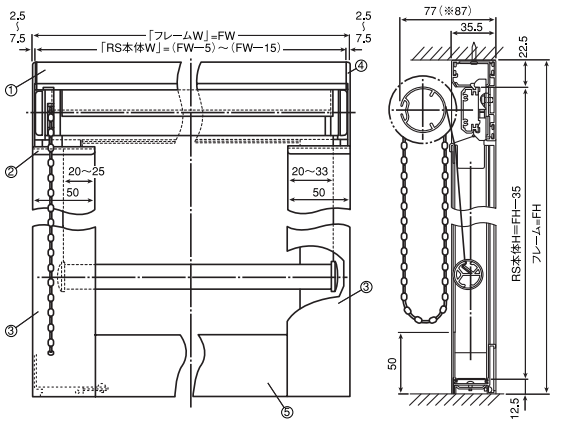

①トップレール　③サイドレール　⑤ボトムレール
②キャップ　④サイドキャップ

※コントロールユニットには Ⅰ、Ⅱ があり、※の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。

寸法の測り方

■幅(W)も高さ(H)も窓枠内側実寸法です。

※W_1、W_2及びH_1、H_2で寸法の誤差がある場合、短い方の寸法でご指示ください。
(例) W_1=90.2cm、W_2=90.5cmの場合、幅(W)は90.2cmでご指示ください。

■ロールスクリーンと同時にご注文の場合は、ロールスクリーンの商品(W)は内側実寸法から、0.5〜1.5cm差し引いた範囲内で、ご注文は1cm単位でご指示ください。



適応商品タイプ

ウォッシャブルタイプ	標準タイプ	マイプランシステム
チェーン式 ワンタッチチェーン式	チェーン式 ワンタッチチェーン式	チェーン式 ワンタッチチェーン式

暗幕フレームのカラー

フレームカラー			
オフホワイト	ライトグレイ	ベージュ	アンバー

製作可能寸法

幅(W):20〜200cm　高さ(H):20〜450cm

価格

M×2,900円／m　※M=(W_1+W_2+H_1+H_2)

注文方法

暗幕フレームのみ単独でご注文の場合

1 窓枠の内側実寸法をご指定ください。……例：幅W(W_1、W_2)=90cm、高さH(H_1、H_2)=180cm

2 フレームの色を(オフホワイト、ライトグレイ、ベージュ、アンバー)の4色からご指示ください。……例：アンバー

ロールスクリーン本体と同時にご注文の場合

1 窓枠の内側実寸法をご指定ください。……例：幅W(W_1、W_2)=90cm、高さH(H_1、H_2)=180cm

2 フレームの色を(オフホワイト、ライトグレイ、ベージュ、アンバー)の4色からご指示ください。……例：アンバー

3 ロールスクリーン本体をご注文ください。
※本体のご注文は各商品タイプの発注方法でご確認ください。
※その際、商品幅(W)は、窓枠内側実寸法から0.5〜1.5cm差し引いた範囲内で、ご注文は1cm単位でご指示ください。

ウエイトバーキャッチャー

ロールスクリーンを床などに固定し、スクリーンがあおられるのを防ぎます。目かくし用途に最適です。

■適応タイプ：ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、コマーシャルタイプ

ロックタイプ
樹脂製のキャッチャーで、
ウエイトバーをしっかりとロックします。

フリータイプ
マグネット方式でウエイトバーを固定します。
※フリータイプは、スプリング式、ワンタッチチェーン式には適応しません。
※スチール製のカーテンボックスやカーテンレールへは取付けないでください。磁力によりウエイトバーが下りなくなる場合があります。

■ロックタイプ　価格:1セット（2ケ入り）/1,200円

ホルダー



キャッチャーリング



ウエイトバーキャッチャー



正面付け金具



＜固定＞
●ウエイトバーキャッチャーのプッシュボタンを押しながらロックを手前にスライドさせてください。



●ウエイトバーをウエイトバーキャッチャー（ロック）の位置まで下ろしてください。
（製品本体の操作方法は製品取扱説明書をご確認ください。）
●ウエイトバーキャッチャー（ロック）のフックにキャッチャーリングを引っ掛けてください。



●ロックをカチッと音がするまで押し込み固定してください。



●同梱の正面付け金具を使用することにより、壁面にも取付け可能です。



＜解除＞
●ウエイトバーキャッチャーのプッシュボタンを押しながらロックを手前にスライドさせてください。
●ウエイトバーキャッチャーのフックからキャッチャーリングを外してください。



■フリータイプ　価格:1セット（2ケ入り）/1,400円

ホルダー



両面テープカバー



マグネット受け（壁面用）



マグネットホルダー



マグネット受け



両面テープ



ウエイトバーを固定する位置まで下ろし、マグネット受けに取付けます。



●同梱のマグネット受け（壁面用）を使用することにより、壁面にも取付け可能です。

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。

表裏逆仕様

商品の裏側を生地の表にすることにより、ショーウインドーなどに効果的に使用できます。

■適応タイプ：ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、バスタイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、
小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、小窓タイプ、
大型手動タイプ、マイプランシステム、コマーシャルタイプ。

外側から見た場合

内側から見た場合

※写真はコマーシャルタイプの場合　仕様コード（9-1）

逆巻き仕様

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、スクリーンが窓枠に触れないように取付けが可能です。

■適応タイプ：ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、バスタイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、
小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、小窓タイプ、
大型手動タイプ、マイプランシステム、コマーシャルタイプ。

通常仕様だと、窓枠にスクリーンが
触れてしまう。

逆巻き仕様だと、窓枠にスクリーンが
触れず、取付けが可能になります。
仕様コード（9-3）

表裏逆仕様・逆巻き仕様適応一覧

※ご注文の際には、下記仕様コードでご指示ください。　　○:適用

用途		表裏逆仕様（部屋内　裏）		逆巻き仕様（部屋内　表）		逆巻き仕様（部屋内　裏）	
		部屋外からの見栄えを意識した店舗の窓などに適しています。		巻取り部分を隠し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。 また、取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。		部屋外からの見栄えを意識し、かつ取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。	
天井付け・正面付け		天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
仕様コード		9-0	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5
納まり図							
ウォッシャブルタイプ	スプリング式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	○	○	○	×	○	×
	ワンコード式	○	○	○	×	○	×
標準タイプ	スプリング式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	○	○	○	×	○	×
	ワンコード式	○	○	○	×	○	×
バスタイプ	スプリング式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
モードウォッシャブルタイプ		○	○	○	○	○	○
モードタイプ		○	○	○	○	○	○
小窓モードウォッシャブルタイプ		○	○	○	○	○	○
小窓モードタイプ		○	○	○	○	○	○
小窓ウォッシャブルタイプ		○	○	○	×	○	×
小窓タイプ		○	○	○	×	○	×
大型手動タイプ	コード式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
マイプランシステム標準タイプ	スプリング式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	○	○	○	×	○	×
マイプランシステム　小窓タイプ		○	○	○	×	○	×
コマーシャルタイプ	スプリング式	○	○	○	×	○	×
	チェーン式	○	○	○	○	○	○
	ワンタッチチェーン式	○	○	○	×	○	×
	ワンコード式	○	○	○	×	○	×

表裏逆仕様（仕様コード9-0、9-1）、逆巻き仕様 部屋内 表（仕様コード9-2、9-3）製作制限色柄

■製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:3以内の生地

シリーズ名	色柄No.
ゼブラ	N5009～N5011
ルーセント	N5023・N5024
ステラ	N5027・N5028
レント	N5031～N5033
テヌート	N5034～N5036
フォルテ	N5174～N5178
ベーシックワイド	N5202・N5203
シースルーワイド	N5237・N5238
クリーテ	N5265～N5267
カルム	N5268・N5269
イマリ	N5274
モンブラン	N5280
ロタン	N5290・N5291

シリーズ名	色柄No.
ホヅミ	N5293・N5294
ナチュラルマテリアル	N5295～N5297
ルイス	N5301
アルバ	N5302
エミリー	N5303・N5304
ランジェ	N5305・N5306
ボワール	N5308
フロース	N5310～N5312
暗幕	N5396～N5398
平織りメッシュ	N5403～N5408
フロース	N5436～N5438
暗幕	N5450～N5452

■製作できない生地

シリーズ名	色柄No.
ロベール・ル・エロ	N5055～N5057
オー・ド・メール	N5063～N5065
フィーノ	N5146～N5150
アルツ	N5156～N5160
オリベ	N5273
オトワ	N5292
ナチュラルマテリアル	N5298～N5300
グロース	N5333～N5340
モリス	N5341～N5350
フォンテーヌ	N5351～N5355
セピア	N5362～N5364
カグラ	N5365～N5370
クネス遮光	N5371～N5373
エフォート遮光	N5374～N5378
シャドー	N5379～N5383

シリーズ名	色柄No.
パッションフラワー	N5384
マレーネ	N5385
レースペーパー	N5386
パラディ	N5387
パケット	N5388
暗幕	N5389～N5395・N5399
平織りミディアム遮光	N5400～N5402
平織りミディアム	N5409～N5411
綾織りメッシュ	N5412～N5414
メッシュストライプ	N5415～N5417
ソルティス99	N5418～N5420
シアター	N5425
暗幕	N5443～N5449・N5453

ブラケット（色付き）

ロールスクリーンの部品色に合わせて、ブラケットの色もお選びいただけます。

オフホワイト

ライトグレイ

ベージュ

アンバー

■適応商品：ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、コマーシャルタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、小窓タイプ、ダブルウォッシャブルタイプ、ダブルタイプ、ダブル小窓ウォッシャブルタイプ、ダブル小窓タイプ。

■価格:無料　※商品ご注文時にブラケット（色付き）とご指示ください。

取付補助ブラケット

■補助ブラケットのタイプと寸法

L型タイプ





T型タイプ





t=2

材質:スチール
仕上げ色:オフホワイト・
ライトグレイ・ベージュ・アンバー

■補助ブラケットへのブラケットの取付け方

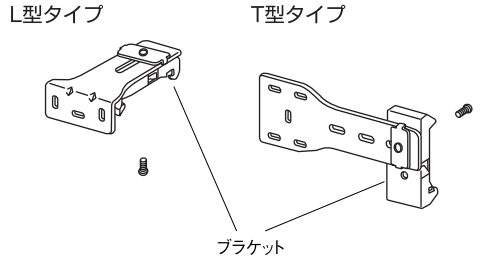

■適応商品：ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、小窓タイプ

※ただし、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ マリエスタイルのバランス付きは取付けできません。

■価格:1セット(2個入り)700円

大型手動タイプ用取付補助ブラケット

■補助ブラケットのタイプと寸法　材質:スチール
仕上げ色:オフホワイト・ライトグレイ・
ベージュ・アンバー

L型タイプ

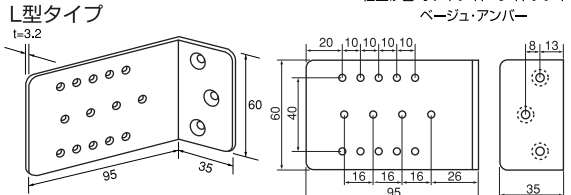

I型タイプ

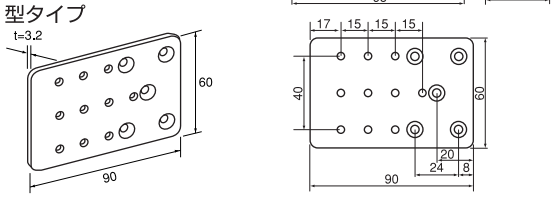

■補助ブラケットへのブラケットの取付け方

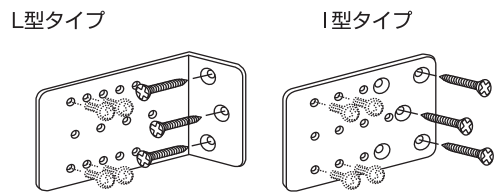

★付属部品 ＜共通＞

●補助ブラケット固定用ビス（6本）

●ブラケット取付け用ビス（8本）

■適応商品：大型手動タイプ

■価格：1セット(2個入り)1,000円

カーテンレール取付け用ナット

商品ご注文時にご指定ください。（無料）

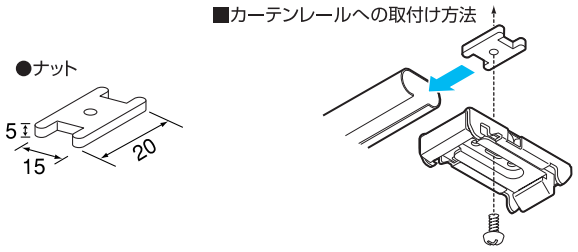

■適応タイプ

ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、
小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、
小窓タイプ、コマーシャルタイプ

ブラケットスペーサー

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。

■ブラケットスペーサー10（180円/セット）

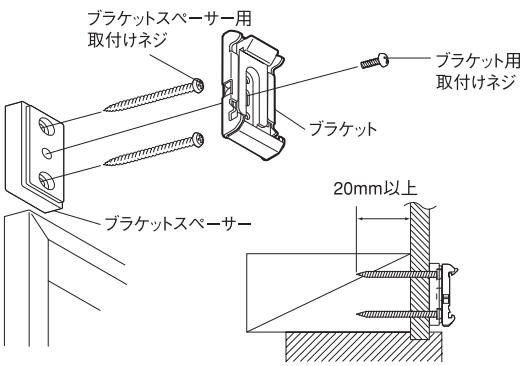

■ブラケットスペーサー18（230円/セット）

※取付けネジが付属となります。

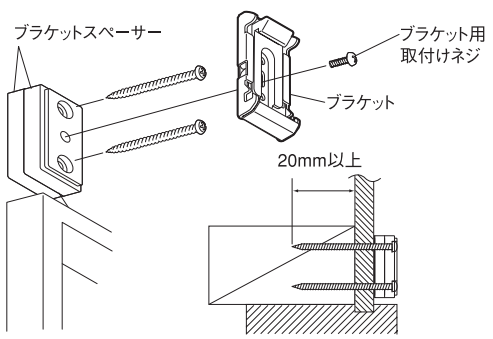

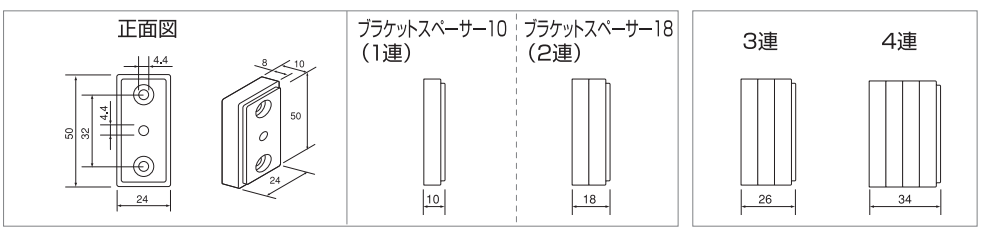

※ブラケットスペーサーの組み合せは最大4連（4個）までです。3連・4連の場合は別途ブラケット
スペーサーをご注文ください。
※ブラケットスペーサー用ネジを下表を参考に必要分ご用意ください。

■ブラケットスペーサー（60円／個）

3連の場合（26mm）	最低60mm以上のネジをご用意ください。
4連の場合（34mm）	最低70mm以上のネジをご用意ください。

■適応タイプ

ウォッシャブルタイプ、標準タイプ、モードウォッシャブルタイプ、モードタイプ、
小窓モードウォッシャブルタイプ、小窓モードタイプ、小窓ウォッシャブルタイプ、
小窓タイプ、コマーシャルタイプ

価格には、消費税および取付け施工費が含まれておりません。